

木製ルーバーパネル

マルチベントパネル



通気させたい場所に使えるマルチなパネル。カットすることで、さまざまなサイズに対応できます。いつも使うけれど、来客に見られたくないものの収納とびらとして使用したりオーディオ機器などを隠したり。空調設備機器の意匠材としての使用も可能です。



通気させたい場所に取り付けます。



現場で好きな色に塗装が可能です。

製品仕様


	塗装	商品コード	定価 (税別)	製品寸法 W × H × T (mm)	樹種	付属品
マルチベントパネル W1300	無塗装 ホワイト	79166 79167	¥50,000 ¥75,000	1300 × 600 × 45	ラジアータパイン	・ 端部縦枠 × 1 本 ・ 幅カット用当て木（無塗装） × 1 本 ・ 当て木 / 端部縦枠用ビス ・ 本体固定用マグネット × 5 個 (79605)
マルチベントパネル W1680	無塗装 ホワイト	79168 79169	¥63,000 ¥88,000	1680 × 700 × 45		

- ご注意
- 木目・色合いなど、木材特有のバラつきがあります。
 - 木材特有の反り、痩せなどが発生します。
 - 水まわりでのご使用は湿気により反ることがありますので、ご使用はお控えください。
 - 弊社の指定する施工方法を順守してください。
 - 本製品は屋内での使用に限ります。


マルチベントパネル 施工要領書

製品寸法図

マルチベントパネル W1300

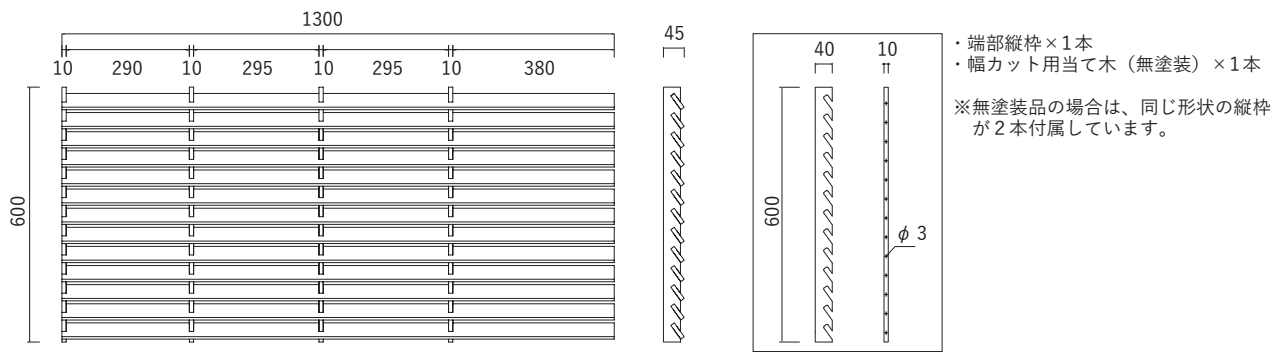


マルチベントパネル W1680

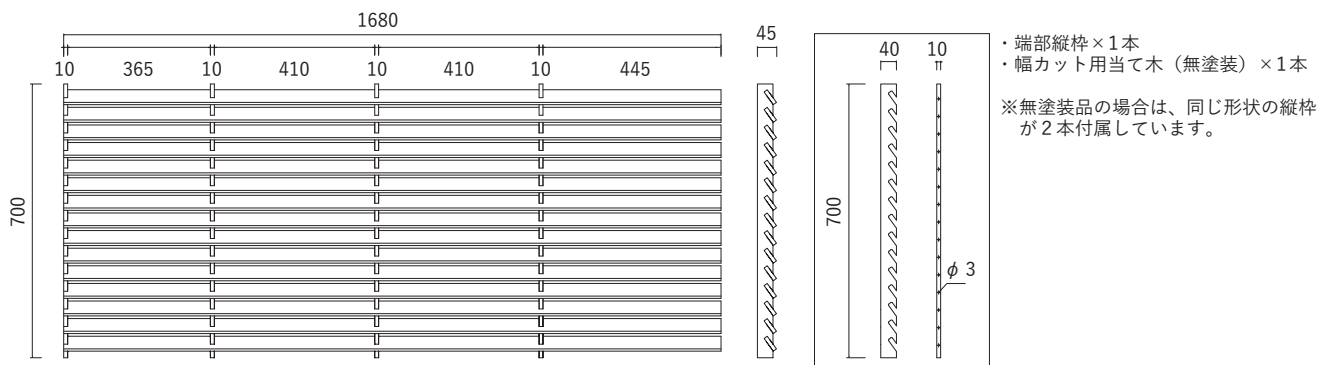

施工手順


- ①マルチベントパネルを取り付けるスペースに合うように、パネル幅寸法を決めます。
- ②縦枠が付いていない側（パネル正面向かって右側）に、決めたパネル幅寸法になる位置に「端部縦枠」をはめ込み、他の縦枠と平行になるようにビス止めします。
- ※カットしないで使用する場合は⑤に進み、そのままパネル本体を取り付けてください。

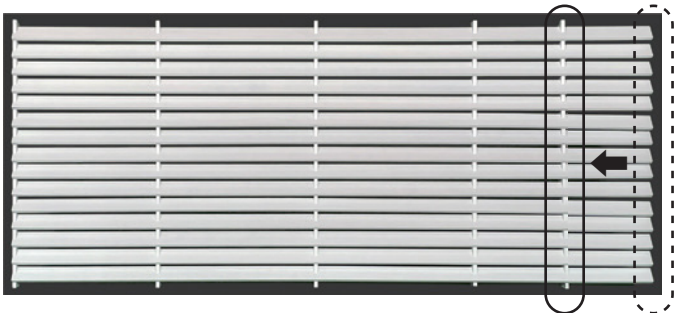


- ③ビス止めした「端部縦枠」の横に「幅カット用当て木」をはめ込み、手ノコが差し込めるすき間を開けてからビス止めします。



- ④パネルの表側から縦枠と当て木の間の溝に手ノコを差し込み、ルーバー材をカットします。
- ※塗装品を使用する場合は、同色系にて端部のタッチアップ塗装をしてください。
- ※高さもカットする場合は、カットする部分のルーバーのビスを外し、取り付けるスペースの高さに合わせ、全ての縦枠をカットしてください。



- ⑤取り付けるスペースの幅に合うことを確認し、マグネット等でパネルを固定します。
- ※マグネットを取り付ける位置は、取り付けるスペースの形状に合わせて、適宜調整してください。
- ※マグネット用プレートを取り付ける際は、木割れ防止のため下穴を開けることをおすすめ致します。

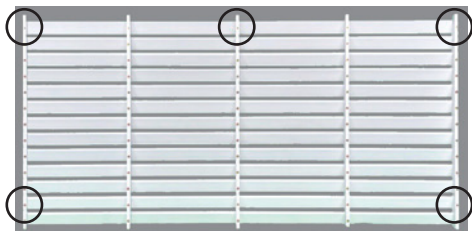

マグネット用プレート取付位置例（縦枠の裏側）

