KIMURA CATALOG

建材総合カタログ

ARUMIK | Skog

KIMURA
CATALOG

そこに暮らす方々へ、
最良のご提案を。

キムラの商品企画・開発は、寒冷地の暮らしを見つめる中で始まりました。日本全国で住宅性能の向上が求められる今の時代、「そこに暮らす方々へ、真に必要とされるものを届けたい」という想いが、オリジナルブランド「ARUMIK」（アルミック）を始めとしたキムラの商品たちに込められています。私たちキムラは、「高気密」「高断熱」「好換気」「好環境」を軸として、全国のお客さまの、さまざまなニーズにお応えしてまいります。

INDEX

玄関 …… 4
換気・空調 …… 10
内装 …… 18
住宅設備 …… 34
外装・外構 …… 38
気密・断熱 …… 42
その他資材 …… 44



Tc-745GHDL

木製断熱玄関ドア ｜ Tc-3 DOOR ｜ ノルディック

北欧デザインをベースとした外観。
ナチュラル、モダンどちらの雰囲気にも調和する人気のシリーズです。



Tc-771GHDL
R：78380 ／ L：78381
115×W990×H2090mm
チーク材
断熱性：1.1W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-5 等級



Tc-745GHDL
R：78376 ／ L：78377
115×W990×H2090mm
チーク材
断熱性：1.28W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-5 等級



Tc-762GHDL
R：78378 ／ L：78379
115×W990×H2090mm
チーク材
断熱性：1.28W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-5 等級



Tc-871GHDL
R：78386 ／ L：78387
115×W990×H2090mm
パイン材
断熱性：1.1W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-5 等級



Tc-845GHDL
R：78382 ／ L：78383
115×W990×H2090mm
パイン材
断熱性：1.28W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-5 等級



Tc-862GHDL
R：78384 ／ L：78385
115×W990×H2090mm
パイン材
断熱性：1.28W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-5 等級

Option

三方額縁
77083
W1090×H2440mm
白タモ
（フィンガージョイント）
仕上：無塗装



飾り鋲
77637
15×15mm
取付可能ドア
・Tc-771GHDL
・Tc-871GHDL



飾り鋲施工例

キックプレート
77642
910×150mm
取付可能ドア
・Tc-745GHDL　・Tc-845GHDL
・Tc-762GHDL　・Tc-862GHDL
※ Tc-771GHDL、Tc-871GHDL には標準装備



その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



Tc-871GHDL



Tc-845GHDL



Tc-215GHDL

木製断熱玄関ドア ｜ Tc-3 DOOR ｜ スタンダード

クラシックな風合いの玄関ドア。
現代住宅のアクセントとして、他にはない雰囲気を作り出します。



Tc-215GHDL
R：78372 ／ L：78373
115×W990×H2090mm
チーク材
断熱性：1.28W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級



Tc-1000GHDL
【受注生産品】
115×W990×H2265mm
チーク材
断熱性：1.7W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級



Tc-714GHDL
【受注生産品】
115×W990×H2090mm
チーク材
断熱性：1.7W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級

Option

三方額縁
77083
W1090×H2440mm
白タモ（フィンガージョイント）
仕上：無塗装



サイドライト

Tc-314S
77725 ｜ 115×W300×H2090mm
チーク材

Tc-300S
77723 ｜ 115×W300×H2265mm
チーク材





Tc-215GHDL

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



Tc-369WN

木製断熱玄関ドア ｜ Tc-3 DOOR ｜ サスティナ

モダンデザインの木製玄関ドア。
シンプルながらも存在感のある住宅の顔となります。



Tc-369WN
R：77630 ／ L：77631
115×W990×H2265mm
チーク材
断熱性：1.04W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級



Tc-363G5N
【受注生産品】
115×W990×H2265mm
チーク材
断熱性：1.04W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級



Tc-363G2N
【受注生産品】
115×W990×H2265mm
チーク材
断熱性：1.04W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級



Tc-YBN
【受注生産品】
115×W990×H2265mm
チーク材
断熱性：1.04W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級



Tc-YBG1N
【受注生産品】
115×W990×H2265mm
チーク材
断熱性：1.04W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級

Option

三方額縁
77083
W1090×H2440mm
白タモ
（フィンガージョイント）
仕上：無塗装



サイドライト
Tc-300S
77723
115×W300×H2265mm
チーク材





Tc-369WN



Tc-FW-TF

木製断熱玄関ドア ｜ Tc-3 DOOR ｜ 防火

木の質感はそのまま、防火区画を除く、防火地域・準防火地域でお使いいただけます。
（防火設備 認定番号：EB-1872）



Tc-FW-TF
R：78355 ／ L：78356
115×W990×H2265mm
チーク材
断熱性：1.3W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級



Tc-771-TF
R：78361 ／ L：78362
115×W990×H2090mm
チーク材
断熱性：1.3W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級



Tc-YB-TF
R：78359 ／ L：78360
115×W990×H2265mm
チーク材
断熱性：1.3W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級



Tc-FW-PF
R：78357 ／ L：78357
115×W990×H2265mm
パイン材
断熱性：1.3W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級



Tc-871-PF
R：78363 ／ L：78364
115×W990×H2090mm
パイン材
断熱性：1.3W/㎡K
気密性：A-4 等級
耐風圧：S-4 等級

Option

三方額縁
77083
W1090×H2440mm
白タモ（フィンガージョイント）
仕上：無塗装





主錠・補助錠とも鎌錠。補助錠は枠側も補強し、こじ開け耐性向上。



補助錠は着脱式サムターン。

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



VJC-762G

木製断熱玄関ドア ｜ ヴィージェイ

クラス最高峰の断熱性能。開発当初より改良を重ねて、さらに断熱性能を向上させました。



VJC-762G
R：77910 ／ L：77911
115×W990×H2089mm
HDF 材（ホワイト塗装）
断熱性：0.78W/㎡K



VJC-771
R：77912 ／ L：77913
115×W990×H2089mm
HDF 材（ホワイト塗装）
断熱性：0.68W/㎡K




VJC-762G




交互給排気型ダクトレス熱交換換気システム ｜ Air save エアーセーブ

冷暖房費の削減に効果的な熱交換換気システム。高性能DCファンの搭載で、消費電力は1セットわずか5.8W。
ダクト配管が無いため省施工で、天井を下げずに開放感のある空間を作ることができます。

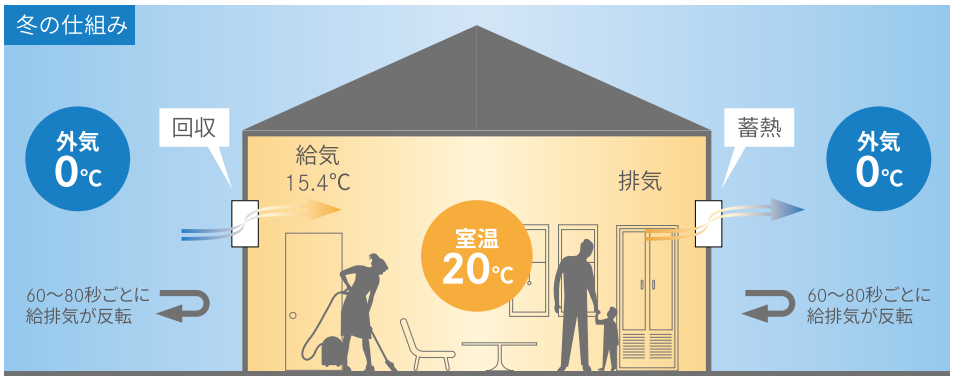


冬は、外気より暖かい温度で給気。

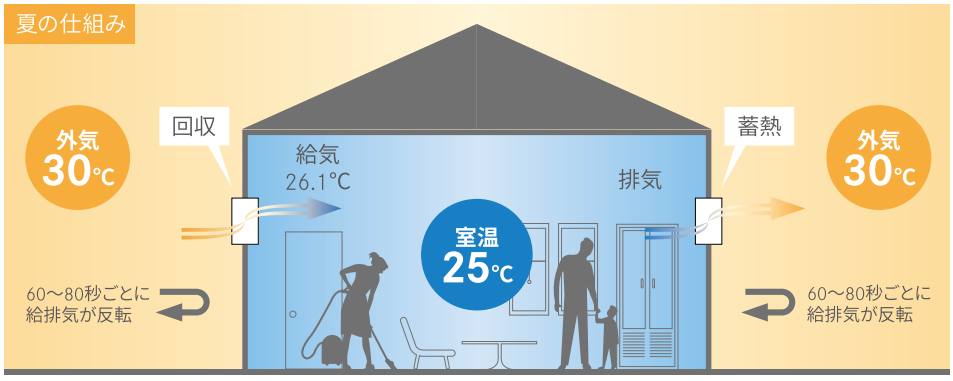

夏は、外気より涼しい温度で給気。

熱交換の仕組み


①排気時に、室内の温度と湿度をセラミックに蓄える。
②ファンが反転し、給気と排気が入れ替わる。
③蓄熱したセラミックを通して給気することで、熱を再利用。
④ ①〜③を交互に繰り返し、運転し続ける。

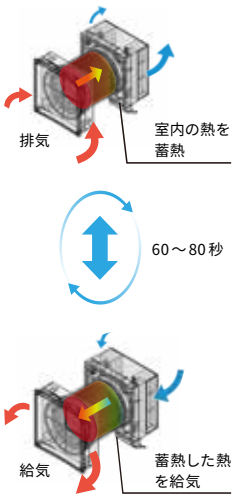

※温度交換効率は、中運転時（暖房時 77%、冷房時 79%）で試算。　※給気温度は、(内外温度差)×(温度交換効率)＋(外気温)で試算。
※上記の数値は試算値です。給気温度は、室内外の温度により変動します。(例：室温 10℃の場合、給気温度は 7.7℃)


その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

SYSTEM

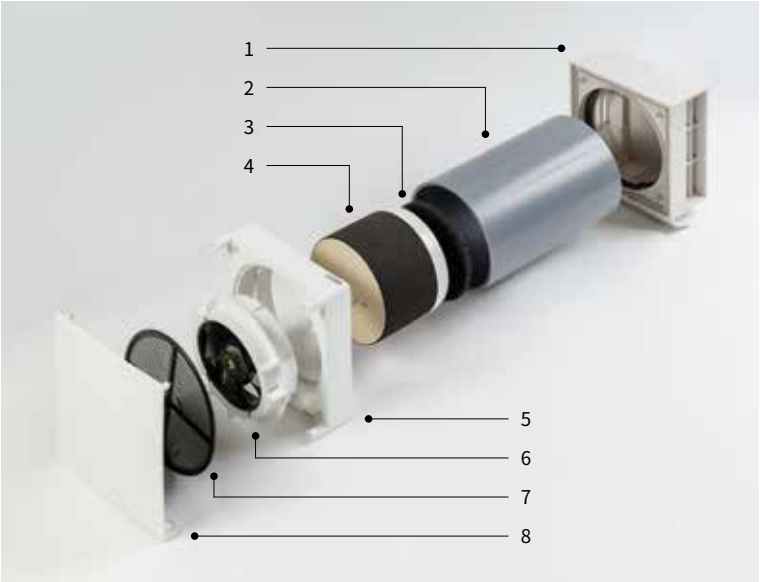

エアーセーブ本体構成

1. 屋外フード ｜ キューハイフード
   ▶低圧損、高耐久樹脂で錆びない、専用のフード
2. スリーブ管
3. 屋外フィルター（花粉対応）
4. 蓄熱セラミック
5. ベースプレート
6. ファン
   ▶省電力の高性能 DC モーターを採用
7. 室内フィルター
8. L 型フロントパネル
   ▶取付向きを回転させ、一方向の風向調整が可能

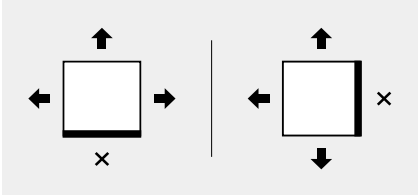

L 型フロントパネル回転イメージ

エアーセーブ本体
W206×H207×D74mm
素材：ABS 樹脂

ホワイト



ブラック

コントローラ
W116×H120×D12mm
コントローラ 1 台につき
本体 4 台まで接続可能



屋外フード
キューハイフード
W200×H219×D85mm
素材：ASA 樹脂



ホワイト



ブラック




シャンパングレー


※局所換気扇用の同じ
デザインの屋外フード
もあります。

PLAN

1F

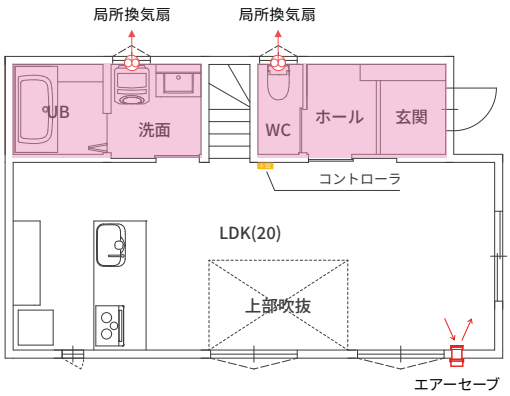

2F

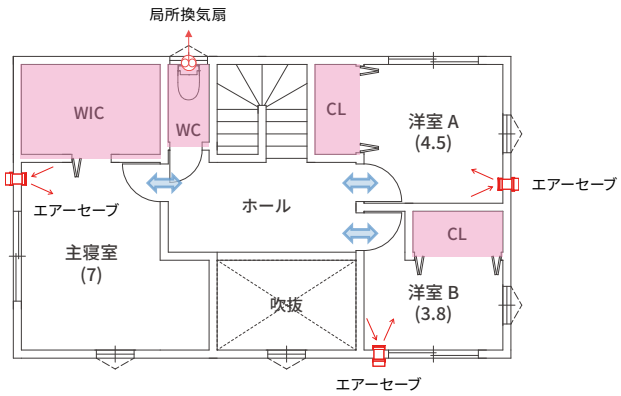

エアーセーブ
換気対象外エリア

仕様

エアーセーブ：本体セット×2 / コントローラ×1 / 屋外フード×4 / VU スリーブ・固定サドル・パッキン 各4
局所換気扇：湿度センサー付き×1（洗面脱衣室）/ 人感センサー付き×2（トイレ）　延べ床面積：97.71㎡（29.5坪）



床下冷暖房型全館空調システム ｜ airvolley エアボレー

基礎空間を活用し、床暖房効果を備えた全館空調。
足元から暖まる抜群の体感性と、シンプルな構成による設計・施工の省力化が可能です。



基礎空間から空調するため室内の壁に左右されず、リビングはもちろん、玄関・洗面脱衣室・トイレなど、1 フロア全てを冷暖房できます。




暖房運転時は温風が基礎空間に滞留し、床暖房効果が得られます。



エアボレーは 1 階のみの採用も可能。2 階以上のフロアには、住まいかた・家族構成などに合わせ、空調システムを選択できます。


SYSTEM

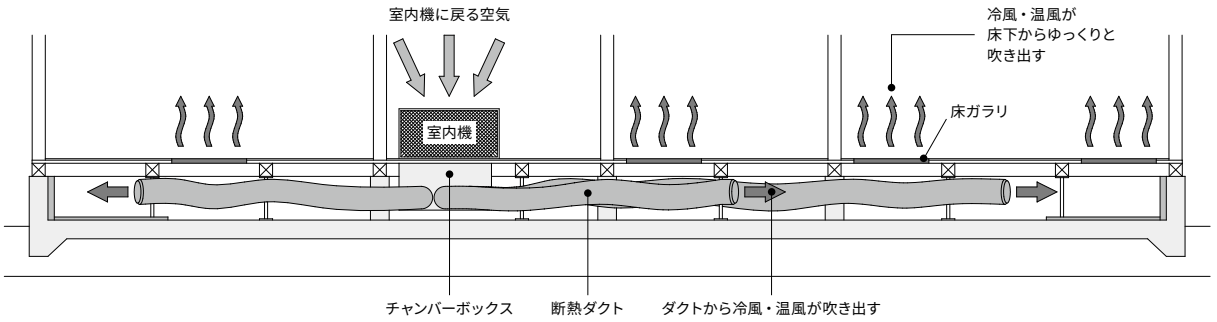

①床置き型の室内機が、室内の空気を空調します。
②室内機に接続されたチャンバーボックスから、断熱ダクトを経由して、基礎空間へ送風します。
③基礎空間に開放された冷風・温風は、一旦基礎空間に滞留します。その後、床ガラリからゆっくりと居住空間に吹き出します。


その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

PLAN

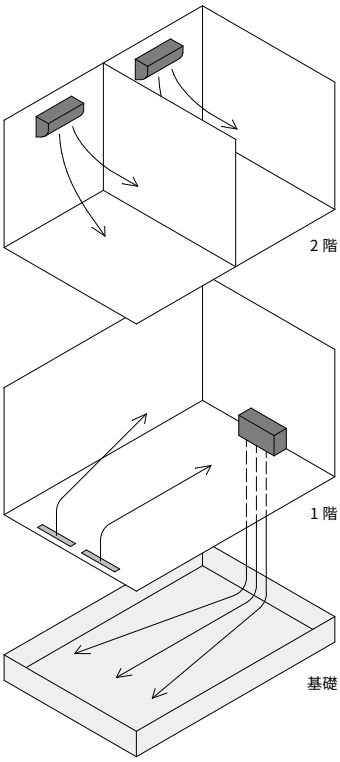


エアボレー（1階のみ）

1階は床下冷暖房。2階は居室ごとに壁掛けエアコンを設置します。最もお手軽に床下冷暖房システムが導入できるプランです。

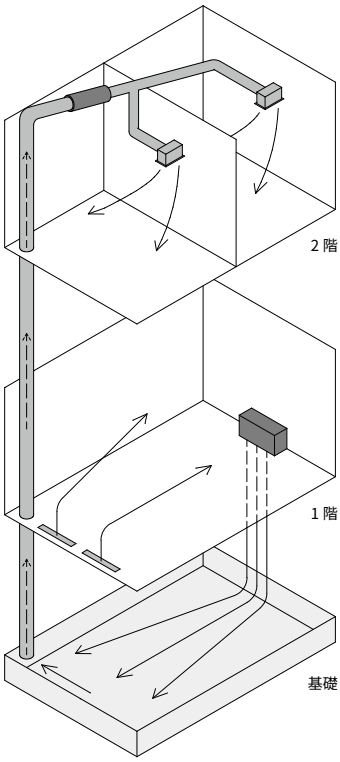


エアボレーネクスト

1階は床下冷暖房。2階は基礎空間にためた空調した空気を、ダクトとファンを使い天井から吹き出し、2階の全室をくまなく冷暖房します。

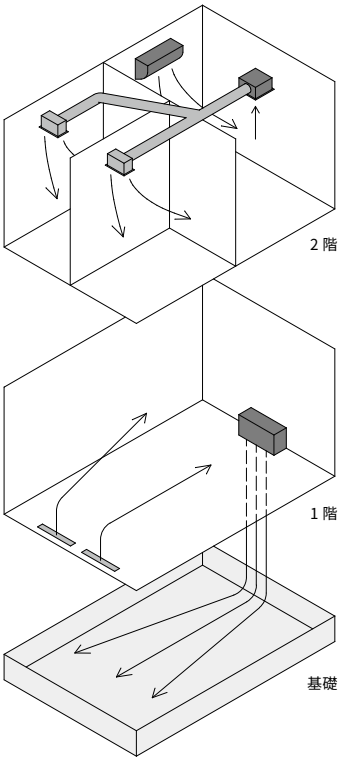

エアボレープラス

1階は床下冷暖房。2階は 1 台だけ設置した壁掛けエアコンから空調した空気を、送風ファンを使い、2階の全室をくまなく冷暖房します。

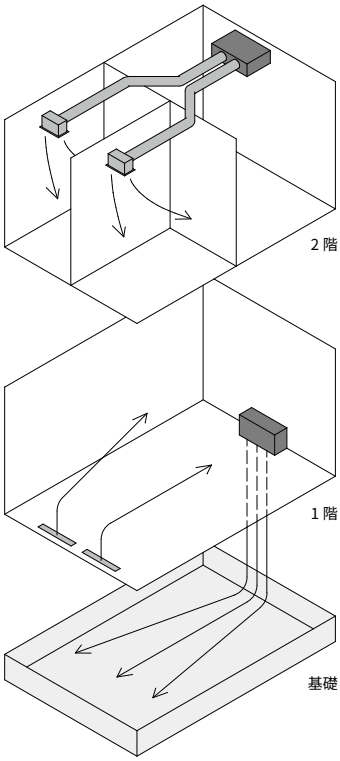


エアボレーと天井ビルトインエアコン

1階は床下冷暖房。2階はダクト型ビルトインエアコンで、2階の全室をくまなく冷暖房します。




ダクト式熱交換換気システム ｜ サベスト AVH-95

高気密・高断熱住宅に最適な、国内最高レベルの換気システムです。

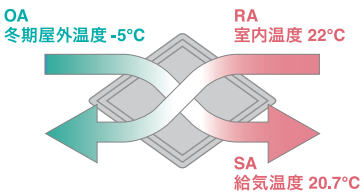

温度交換効率 95%の性能により、常に室温に近い給気が可能。ヒートショックのリスクを低減しながら新鮮な空気を供給します。

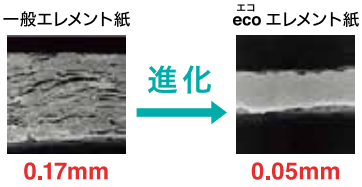


特殊薄膜紙の綿密な構造のエレメントにより、高いガスバリア性を実現。外気と室内排気が混ざり合わないので、いやな臭いを通しません。




装着するだけで、遠心力で虫やゴミを除去する業界初のサイクロン式給気フードも装備可能。

PLAN

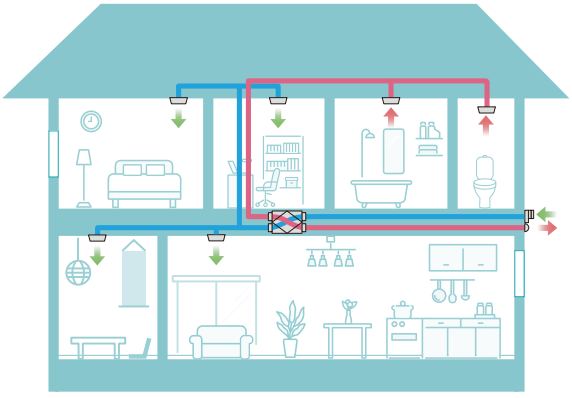

天井プラン

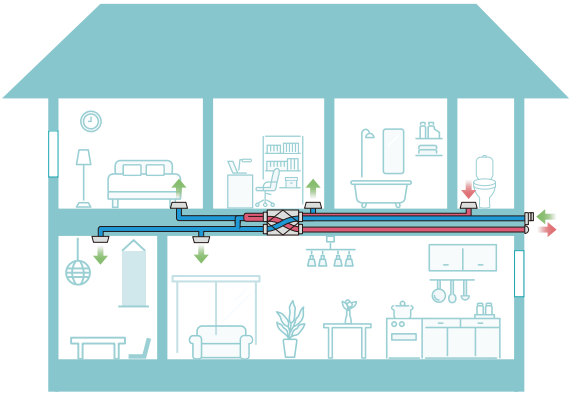

階間プラン

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

除菌脱臭装置 ｜ 壁掛けイオンクラスター



配線を目立たせない、壁掛け式イオンクラスター発生装置。医療施設でも使われる技術で、快適な室内環境を作ります。



シンプルな外観デザイン。



面状放電管により多量のイオンを発生可能。

仕様

W160×H160×D100mm　カラー：ホワイト／ブラック
電源：壁から AC100V 直結／100V コンセント差込から選択

ホウ素系防腐防蟻剤 ｜ エコボロンPRO



ホウ酸塩を主原料とする安全性の高い防腐・防蟻剤。揮発しないため空気を汚さず、人やペットに優しく、床下活用型の全館空調にも最適。非接地・非曝露の条件下で長期的に効果が持続します。



ホウ素系化合物を主成分とする木材保存剤として日本初の認定。



日本特有の多雨多湿気候に合わせた設計。熊本城にも採用されるなど、全国の施工実績があります。

断熱材付スパイラルダクト ｜ フジエアダクトM



現場での断熱材取付作業を省略できる、厨房排気用断熱材付スパイラルダクト。工期短縮･品質確保･コストパフォーマンス性に優れます。



断熱材厚 20mm で天井スペースを有効活用。



現場に合わせた部材セットで出荷可能。

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



90（現場塗装）

木製床ガラリ ｜ フロアーベント

デザインと使い勝手にこだわり抜いた床ガラリ。
木製フローリングと相性抜群で、様々なコーディネートに調和します。



ストライプ／無塗装
T12mm 床用：79125 ｜ L604×W88×T12mm
T15mm 床用：79136 ｜ L604×W88×T15mm



ストライプ／クリア
T12mm 床用：79126 ｜ L604×W88×T12mm
T15mm 床用：79127 ｜ L604×W88×T15mm



120 ／無塗装
T12mm 床用：79137 ｜ L604×W116×T27mm
T15mm 床用：79138 ｜ L604×W116×T30mm



90 ／無塗装
T12mm 床用：79148 ｜ L604×W88×T26mm
T15mm 床用：79150 ｜ L604×W88×T29mm



90 ／クリア
T12mm 床用：79149 ｜ L604×W88×T26mm
T15mm 床用：79151 ｜ L604×W88×T29mm



90 ／ブラウン
T15mm 床用：79152 ｜ L604×W88×T29mm

Option

フロアーベント枠／無塗装
L604 用：79966 ｜ L637×W121×T13mm
L286 用：79965 ｜ L319×W121×T13mm
素材：ナラ材

仕様

90/120
素材：ナラ材（本体）/ 網抑え（複合材）
仕上：無塗装

ストライプ
素材：ナラ複合材
仕上：無塗装



ストライプ／クリア

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



90（現場塗装）



ストライプ／クリア



ノーザンオーク

挽き板床材 ｜ ナチュラルワイドフローリング

天然木を贅沢に使用した幅広タイプの複合・三層フローリング。
厚みのある 1 枚物のオーク挽板が醸し出す質感は、無垢の風合いをそのままにし、形状安定にも優れています。



ノーザンオーク
44130 ｜ W150 × L 乱尺× T12mm
仕上げ：オイル塗装（クリア）
ケース入数：2.28 ㎡　構造：複合　挽き板厚：2mm
※乱尺について：長さ 1900mm を主とし、
全体の約 12.5% は 400 ～ 1500mm の短尺材が含まれます。



アッシュ
44132 ｜ W165 × L 乱尺× T14mm
仕上げ：UV 塗装
ケース入数：1.61 ㎡　構造：三層　挽き板厚：2mm
※乱尺について：長さ 1220mm を主とし、全体の約 25% は短尺材が含まれます。



ヨーロピアンオーク インビジブル
44131 ｜ W190 × L 乱尺× T15mm
仕上げ：UV 塗装
ケース入数：2.89 ㎡　構造：複合　挽き板厚：3mm
※乱尺について：長さ 1900mm を主とし、
全体の約 12.5% は 400 ～ 1500mm の短尺材が含まれます。

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



ノーザンオーク



ヨーロピアンオーク インビジブル



ショコラブラウン

LVT フロア ｜ スイートフロア

置くだけで床になる、質感とデザイン性を両立した高品質の LVT（Luxury Vinyl Tile）フロア。
接着剤不要のノンスリップ加工で施工が容易なため、誰でも簡単・きれいに床を仕上げられます。



マーブルホワイト
44141 ｜ W178×L1219×T5mm
ケース入数：10 枚（2.17 ㎡）



アッシュグレー
44145 ｜ W178×L1219×T5mm
ケース入数：10 枚（2.17 ㎡）



クラッシーブラック
44142 ｜ W178×L1219×T5mm
ケース入数：10 枚（2.17 ㎡）



ナッツシェル
44146 ｜ W178×L1219×T5mm
ケース入数：10 枚（2.17 ㎡）



ハニーブラウン
44143 ｜ W178×L1219×T5mm
ケース入数：10 枚（2.17 ㎡）



オイスターホワイト
44147 ｜ W178×L1219×T5mm
ケース入数：10 枚（2.17 ㎡）



ショコラブラウン
44144 ｜ W178×L1219×T5mm
ケース入数：10 枚（2.17 ㎡）




MT ダークグレー
44148 ｜ W305×L610×T5mm
ケース入数：10 枚（1.86 ㎡）



MT ライトグレー
44149 ｜ W305×L610×T5mm
ケース入数：10 枚（1.86 ㎡）

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

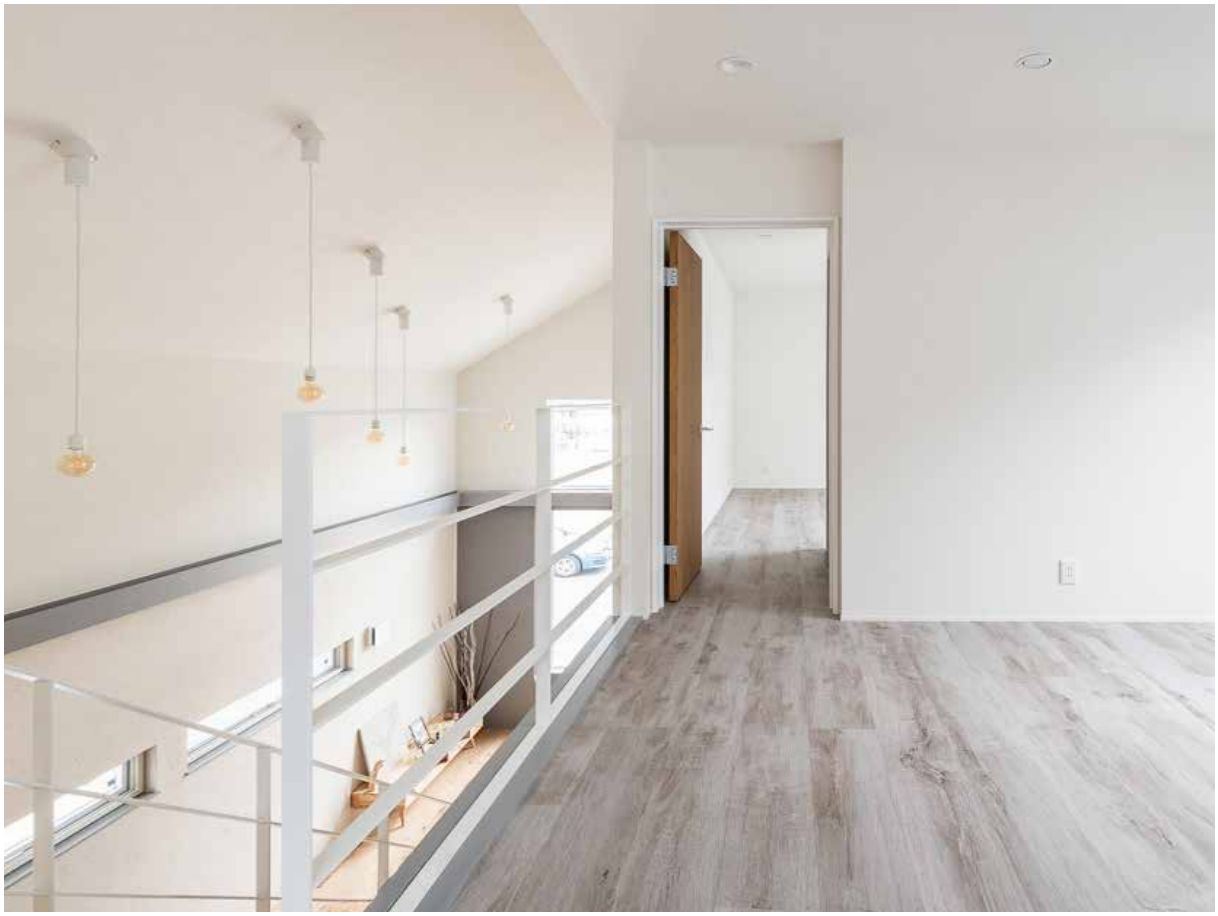

アッシュグレー



MT ライトグレー



AL-NTB

木製内装ドア ｜ E-na（イーナ）ドア ｜ アルダー

ワイルドな質感の木製ドア。
木の節をそのまま残し、ブラックのパテ処理を施しています。



AL-G6
バロックガラス
扉幅：W711



AL-GS4
バロックガラス
扉幅：W711



AL-GS1
バロックガラス
扉幅：W711



AL-NTB
ガラス無し
扉幅：W711/813



AL-NYB
ガラス無し
扉幅：W711/813



AL-N903
ガラス無し
扉幅：W711/762/813

Option



南部鉄レバーハンドル



アンティークドアノブ

※その他、さまざまなオプションがあります。

仕様

扉寸法：H2032 × T35mm
タイプ：片開き / 1本引き / 引き違い / 2本引き込み
　　アウトセット
仕上：無塗装



AL-GS1

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



HM-GS4

木製内装ドア ｜ E-na（イーナ）ドア ｜ ヘムロック

木肌が美しいヘムロック材を使用。
木の質感はそのまま、どんな部屋にもマッチします。



HM-G6
バロックガラス
扉幅：W711/762



HM-G1
透明ガラス
扉幅：W762



HM-GS4
バロックガラス
扉幅：W661/711



HM-GS1
ビーズガラス
扉幅：W711



HM-N904
ガラス無し
扉幅：W661/711/762/813

Option



南部鉄レバーハンドル



アンティークドアノブ

※その他、さまざまなオプションがあります。

仕様

扉寸法：H2032 × T35mm
タイプ：片開き / 1本引き / 引き違い / 2本引き込み
　　アウトセット
仕上：無塗装



HM-N904

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



ルーバー折れ戸／262LL

ヘムロッククローゼットドア

木製ドアとセットで使える折れ戸。
通気を確保できるルーバータイプは、クローゼットに最適です。



ルーバー折れ戸／262LL
76507 ｜ W752×H2000×T28mm



パネル折れ戸／262PP
76510 ｜ W752×H2000×T28mm



ルーバー折れ戸／404LL
76508 ｜ W1201×H2000×T28mm



パネル折れ戸／404PP
76511 ｜ W1201×H2000×T28mm



ルーバー折れ戸／544LL
76509 ｜ W1613×H2000×T28mm



パネル折れ戸／544PP
76513 ｜ W1613×H2000×T28mm



パネル折れ戸／ 262PP

Option

クローゼット枠 ｜ 76532

仕様

ガイドレール：上レール（下部振れ止め）／上下レールから選択
素材：ヘムロック　仕上：無塗装

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

パイン内装羽目板

極寒の厳しい環境で育ち、十分に乾燥したスウェーデンパインを使用。
やわらかく温かみがあるのが特徴で、木の香りに包まれた、癒しの空間を演出します。



S10-3600



S10-3600
77545 ｜ W88 × L3600 × T10mm
ケース入数：10 枚（3.168 ㎡）



A12-3600
77546 ｜ W88 × L3600 × T12mm
ケース入数：8 枚（2.534 ㎡）

木製ルーバーパネル ｜ マルチベントパネル


通気させたい場所に使えるマルチなパネル。カットすることで、さまざまなサイズに対応。
空調設備機器の意匠材としても使えます。




W1680 ホワイト（幅カット）



W1680（現場塗装、高さ・幅カット）



W1300
無塗装：79166 ／ホワイト：79167
W1300×H600×T45mm

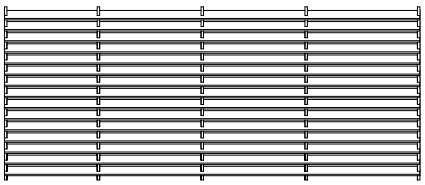

W1680
無塗装：79168 ／ホワイト：79169
W1680×H700×T45mm

仕様

素材：ラジアータパイン
付属：端部縦枠 / 幅カット用当て木 / 当て木・端部縦枠用ビス
本体固定用マグネット×5（79605）



K0806 格子無し チェッカーガラス

木製内装窓 ｜ なかmado

こだわりのアンティークガラスで作った室内窓。
木材ならではのあたたかみが、毎日の生活をやさしい空間へと導きます。



突出し／S0604 格子無し
チェッカーガラス ：76250
泡入りガラス ：76259
W600×H360×D143mm



突出し／S0604 格子有り
チェッカーガラス ：76251
泡入りガラス ：76260
W600×H360×D143mm



突出し／S0605 格子無し
ウェーブガラス ：76268
W600×H480×D143mm



突出し／S0605 格子有り
チェッカーガラス ：76254
泡入りガラス ：76261
W600×H480×D143mm



両開き／K0806 格子無し
チェッカーガラス ：76254
W777×H550×D143mm



両開き／K0806 格子有り
チェッカーガラス ：76257
W777×H550×D143mm



両開き／K0810
チェッカー＆泡入りガラス：76262
W777×H941×D143mm



引き違い／H1209
ウェーブガラス：76267-76264
泡入りガラス ：76267-76265-76266
W1200×H880×D154mm



フィックス／F1202
ウェーブガラス：76263
W1200×H200×D143mm

仕様

素材：ヘムロック　仕上：無塗装

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



S0604 格子有り チェッカーガラス



S0604 格子有り チェッカーガラス



本体：ナノピリカ 30　色粉：ホワイト

北海道珪藻土内装塗り壁材 ｜ ナノピリカ

国内最高品質を誇る、北海道稚内層の珪藻土を贅沢に使用した塗り壁材。
高い湿度調整力で、心地よい空間づくりに貢献します。



本体：ナノピリカ30
色粉：未使用



本体：ナノピリカ30
色粉：ホワイト



本体：ナノピリカ30
色粉：グリーン



本体：ナノピリカ30
色粉：イエロー



本体：ナノピリカ30
色粉：レッド



本体：ナノピリカ70
色粉：未使用



本体：ナノピリカ70
色粉：ホワイト



本体：ナノピリカ70
色粉：グリーン



本体：ナノピリカ70
色粉：イエロー



本体：ナノピリカ70
色粉：レッド

塗り壁材本体

ナノピリカ30：57021
ナノピリカ70：57022
入数：10kg/ 袋
施工面積：約10㎡

※ 2mm 厚こて塗りの場合。
施工面積は塗り方により
変動します。

色粉

ホワイト：57052
グリーン：57053
イエロー：57054
レッド　：57055

※本体 1 袋に対し、
色粉 3 袋使用

仕様

ナノピリカ30：稚内層珪藻土 約30%　吸放湿量 109g/㎡
ナノピリカ70：稚内層珪藻土 約70%　吸放湿量 215g/㎡
※吸放湿量は JIS A 6909:2021 に準じた試験結果



本体：ナノピリカ 30　色粉：ホワイト

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



本体：ShellWhite　色粉：AZ-1（左）／ AZ-6（正面）

ゼオライト内装塗り壁材 ｜ AZwall エーゼットウォール

北海道仁木町産のゼオライトを使用した塗り壁材。においの吸着性に優れ、お部屋にきれいな空気をもたらします。
北海道産ホタテ貝の粉末を配合し、白さを出した「ShellWhite」もラインナップ。



本体：AZwall
色粉：未使用

本体：AZwall
色粉：AZ-1

本体：AZwall
色粉：AZ-2

本体：AZwall
色粉：AZ-3



本体：AZwall
色粉：AZ-4



本体：AZwall
色粉：AZ-5

本体：ShellWhite
色粉：未使用

本体：ShellWhite
色粉：AZ-1

本体：ShellWhite
色粉：AZ-2

本体：ShellWhite
色粉：AZ-3

本体：ShellWhite
色粉：AZ-4

本体：ShellWhite
色粉：AZ-5



本体：ShellWhite
色粉：AZ-6（1%）

塗り壁材本体

AZwall：57034
AZwall ShellWhite：57043
入数：10kg/ 袋
施工面積：約 10 ㎡

※ 2mm 厚こて塗りの場合。
施工面積は塗り方により
変動します。

色粉

AZ-1：57052　AZ-4：57055
AZ-2：57053　AZ-5：57056
AZ-3：57054　AZ-6：57037

※AZ-1：本体 1 袋に対し、色粉 3 袋使用
AZ-2～5：本体 1 袋に対し、色粉 1 袋使用
AZ-6：お好みで濃さを調整可能



本体：ShellWhite　色粉：AZ-1

仕様


AZwall：ゼオライト約95%
AZwall ShellWhite：ゼオライト約38%、ホタテ貝粉末 約58%

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。




壁付け収納システム ｜ MEDAS メダス


豊かな暮らしは、豊かな収納から。様々なものを、自由なレイアウトで収納可能。
新築時には想定していなかった荷物が増えても、手軽に調整できます。




参考プラン 3尺①／D340
76003 棚柱 H1495×2
76032 ワイヤー棚
W738 D305×1
76031 ブラケット D330×2
76034 ハンガーポール
W738×1
76027 ハンガーポール用
フック×2




参考プラン 3尺②／D340
76003 棚柱 H1495×2
76032 ワイヤー棚
W738 D305×5
76031 ブラケット D330×10




参考プラン 4.5尺①／D340
76003 棚柱 H1495×3
76005 ワイヤー棚
W600 D305×2
76031 ブラケット D330×3
76021 ハンガーポール
W600×2
76027 ハンガーポール用
フック×3



参考プラン 4.5尺②／D340
76003 棚柱 H1495×3
76005 ワイヤー棚
W600 D305×10
76031 ブラケット D330×15



参考プラン 6尺①／D340
76003 棚柱 H1495×3
76007 ワイヤー棚
W800 D305×4
76031 ブラケット D330×7
76023 ハンガーポール
W800×1
76027 ハンガーポール用
フック×2



参考プラン 6尺②／D340
76003 棚柱 H1495×3
76007 ワイヤー棚
W800 D305×1
76031 ブラケット D330×15

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

天井付け物干し ｜ kacu カク



L型 ブラック

凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干し。壁・柱・窓枠など、部屋構成の多くは直線でできています。丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。



E型 ブラック

アルミ床見切り ｜ keid ケイド



シルバー

最小限のT型形状アルミ床見切り。4mmの細さをT型のかぶせで実現。施工性も良く、住む人にも、取り付ける人のためにもデザインされた、新しい床見切りです。



ゴールド

後付アルミ巾木 ｜ fitbase フィットベース



シルバー

あらゆる空間に溶け込むアルミ巾木。造形のバランスを追及し、多様な現場に対応可能な施工性、壁を保護する巾木としての機能性を兼ね備えます。



ブラック

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



ガレージ収納システム ｜ ガレージソリューション

壁面にパネルを取り付け、シンプルかつスタイリッシュに整理整頓が可能。
パネルは特殊な製造方法と形状で、その強度を保っています。



ウォールパネル／グレイ
77572 ｜ W300×L1817×D17mm
耐荷重：100kg/㎡
材質：PVC（サーモプラスチック）



ウォールパネル／ラテ
77503 ｜ W300×L1817×D17mm
耐荷重：100kg/㎡
材質：PVC（サーモプラスチック）

エンドカバー（小）
77492 ｜ W22.5×L1195×D20mm
材質：PVC

エンドカバー（大）
77491 ｜ W36×L1195×D14mm
材質：PVC　※RC壁用縦胴縁と使用



RC壁用縦胴縁
77481 ｜ W45×L1190×D22mm
材質：PVC



独立パネル／グレイ
77502 ｜ W150×L1817×D17mm
耐荷重：100kg/ 枚
材質：PVC（サーモプラスチック）



独立パネル／ラテ
77504 ｜ W150×L1817×D17mm
耐荷重：100kg/ 枚
材質：PVC（サーモプラスチック）



独立パネル用
エンドキャップ（2個入）
77493 ｜材質：PVC

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



バスケット A
77478 ｜ W305×H205×D205mm
耐荷重：25kg



バスケット B
77479 ｜ W460×H200×D310mm
耐荷重：25kg



バスケット C
77480 ｜ W610×H125×D315mm
耐荷重：25kg




棚（小）
77483 ｜ W610×H162×D355mm
耐荷重：25kg



棚（大）
77482 ｜ W1215×H162×D355mm
耐荷重：25kg



ダブルフック D100
77507 ｜耐荷重：25kg



ダブルフック D200
77508 ｜耐荷重：25kg



ダブルフック D250
77509 ｜耐荷重：25kg



J 型フック D170
77506 ｜耐荷重：25kg



ループフック D110
77513 ｜耐荷重：25kg



ループフック D220
77514 ｜耐荷重：25kg



ループフック D350
77518 ｜耐荷重：25kg



バイク用フック
77505 ｜耐荷重：25kg



フック（細）D25
77539 ｜耐荷重：3kg



フック（細）D101
77542 ｜耐荷重：3kg



フック（細）D152
77543 ｜耐荷重：3kg



フック（細）D203
77571 ｜耐荷重：3kg



S 型フック
77532 ｜耐荷重：3kg



ダブルフック（細）
77534 ｜耐荷重：3kg




遠赤外線床暖房 ｜ yucapo ユカポ

新築・リフォーム・リノベーションを問わず使える、電気シート式の床暖房です。丈夫な PET 樹脂を二重被覆することで耐久性の高さを実現。カーボンから発生する遠赤外線で体感温度を上げ、快適な暮らしをサポートします。



yucapo 本体




面状カーボンシートによる床暖房。カーボンを線状に配列した方式よりも暖房の立ち上がりが早く、効率よく床表面を暖めます。




yucapo コントローラ


床暖房とエアコンの併用を想定した ECO モード運転に対応。足元は床暖房、部屋の空気はエアコンで暖め快適性と省エネを両立。

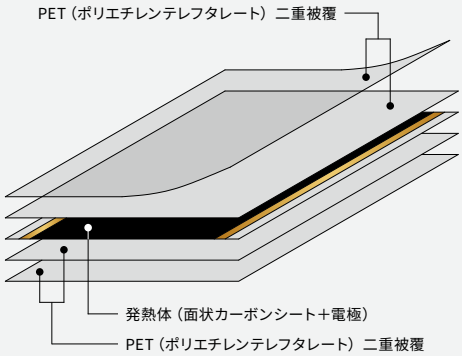

シートは PET 樹脂を二重に被覆。熱と接着で一気に一体成型し、発熱体のカーボンシートと電極を完全に密閉。安全性・安定性を高めています。



洗面脱衣室 施工例



トイレ施工例

物件に合わせ、ご希望に寄り添うプランが可能。家具の位置に合わせ部分的に短くしたり、脱衣室・トイレなどに細かく配置ができます。

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

家庭用サウナ ｜ MySauna マイサウナ

品質・安全・簡単を叶える家庭用サウナ。国内の上質なヒノキを使用し、加工までを全て国内で行っている高い品質と、
複雑な工事はなく、組み立てて「置くだけ」の簡単施工。PSE マークを取得の安心安全な商品です。



屋内用 / 1人用



サウナ好きも満足する、最高 110℃、ロウリュ可の本格仕様。



国内で製造・加工。サウナ設置基準の対応、PSE マーク取得など、安全面の配慮を徹底。



1mm 単位でサイズ調整可能。窓位置や豊富なオプションで、世界に一つのマイサウナを。


家庭用水処理システム ｜ emiiR エミール

給水元 1 ヶ所に取り付けるだけの家庭用水処理システム。
給水・給湯・排水まで、ご家庭すべての水を高機能化された水へと変えます。





フィルター・カートリッジなど消耗品は不使用。セラミックスの交換も不要で、長期的に使えます。



エミールの水で、お風呂・キッチン・トイレなどの水回りの汚れの付着を防止、お掃除もらくらくに。



JWWA（公益社団法人日本水道協会）の認証を受けています。

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



住宅用停電時給電システム ｜ スマート e チェンジ

車・蓄電池・太陽光発電などの汎用電源と、住宅設備・コンセントとの繋ぎ役となる給電システム。
非常時でも迷わず使えるよう、使い勝手にこだわりました。



「非常時は複雑操作のシステムは使いこなせない」という声から、日常的に使うコンセント型システムを採用。構成の多くは汎用品のため､低コストで導入可能。




リビング照明とスマート e チェンジを連携すれば、停電時でも外部の電源でリビングを明るくできます。普段と同じ照明が使えることで、安心に繋がります。



できるならば避難所生活は避けたいもの。自宅が被害を免れていれば、外部電源とスマート e チェンジの活用で、復旧までの在宅避難をサポートします。

SYSTEM

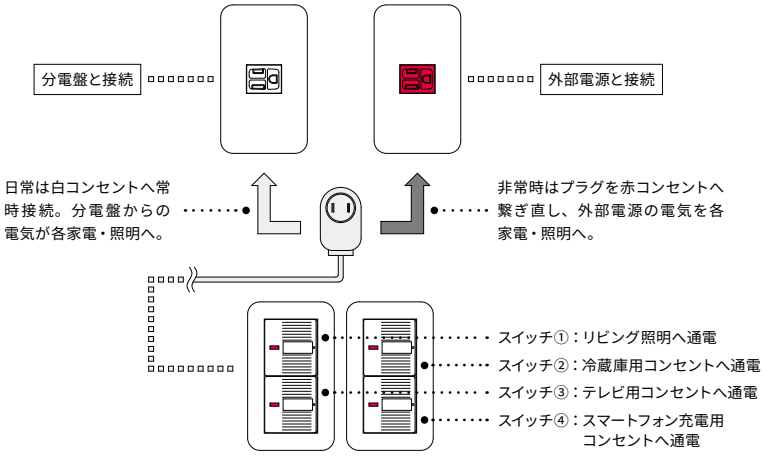

※非常時の家電による火災といった二次災害を防ぐため、停電時に自動で給電切替を行いません。
※外部電源と赤コンセントの間には、安全のため専用の小ブレーカーを設置します。
※スイッチ①～④には、停電時に優先的に使用したい家電を選択します。

使用方法
説明動画

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

住宅用太陽光発電システム ｜ ネクストエナジー



高品質と低価格を両立させた太陽光発電システム。雪の重さにも負けないモジュールやソーラーカーポートなども展開し、ライフスタイルに合わせたご提案が可能です。





用途・容量に合わせた蓄電池も、各種ご用意しています。

制震ダンパー ｜ MER SYSTEM エムイーアールシステム



建物の倒壊・損傷を防ぐ制震装置。大きな地震だけでなく、繰り返す余震、交通振動の小さな揺れなど、あらゆる揺れに対し何度でも効果を発揮します。





ヤマハモーターハイドロリックシステムのサスペンション技術から開発。

シェアする防災用品



災害用備蓄スタンド ｜ BISTA

オフィス、店舗、車内に置ける防災用品。「防災をシェア」という考えから生まれた、企業ができる社会貢献のひとつのカタチです。



シェアする防災セット



車載用防災セット
ボウサイブロック

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



ベベル 125

道南杉外装材 ｜ 北海道シダー

北海道南部地方の厳しい環境で育てられた杉は、雨風にも強く、優れた耐久性を誇ります。
住宅はもちろん、店舗・施設での使用もおすすめです。



ベベル

75：SB-1875
W75×L3650×T18mm
ケース入数：10 枚（2.74 ㎡）

125：SB-18125
W125×L3650×T18mm
ケース入数：6 枚（2.736 ㎡）

165：SB-18165
W165×L3650×T18mm
ケース入数：6 枚（3.612 ㎡）



パネル

75：SPA-1875
W75×L3650×T18mm
ケース入数：10 枚（2.74 ㎡）

125：SPA-18125
W125×L3650×T18mm
ケース入数：6 枚（2.736 ㎡）

165：SPA-18165
W165×L3650×T18mm
ケース入数：6 枚（3.612 ㎡）



オルト

90：SA-1890
W90×L3650×T18mm
ケース入数：10 枚（3.29 ㎡）

140：SA-18140
W140×L3650×T18mm
ケース入数：6 枚（3.066 ㎡）

180：SA-18180
W180×L3650×T18mm
ケース入数：6 枚（3.942 ㎡）

押縁：SA-1845
W45×L3650×T18mm
ケース入数：18 枚



箱目地

75：BJA-1875
W75×L3650×T18mm
ケース入数：10 枚（2.74 ㎡）

125：BJA-18125
W125×L3650×T18mm
ケース入数：6 枚（2.736 ㎡）

165：BJA-18165
W165×L3650×T18mm
ケース入数：6 枚（3.612 ㎡）

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。



パネル 125



箱目地 125



樹脂製外装材 ｜ ゼオンサイディング

日本の過酷な気候風土から住まいを守る、高耐久・長寿命の塩化ビニル樹脂製の外装材。紫外線・酸性雨・塩害・凍害に強く、ノンシーリング工法で定期的なシール交換が不要。美しい住宅の外観を、大切に守ることができます。



均等に陽が当たる同一面での部分変色については、30年保証を実施。



目地にシーリングを使わない工法で、定期シール交換不要。万一の傷・破損にも部分張替えができます。



軽量の外装材で住宅への負担が少なく、住宅の長寿命に寄与。既存壁の上からの施工も可能です。





その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

インターホン ｜ Nasta Interphone ナスタインターホン



人にやさしいサウンドデザイン、
宅配荷物の受け取りやすさ、24 時間の防犯対策まで。
暮らしにひとつ上の快適と安心をくれます。



宅配ボックス ｜ Nasta Box ナスタボックス



ポスト一体型 据置タイプ｜Nasta Box +POST

これからの暮らしに適した宅配ボックス。
豊富な設置タイプで、荷物の受け取りがもっと快適に。



据置タイプ｜Nasta Box LIGHT

玄関用マルチフック ｜ vik ヴィク




掛けるものを選ばない玄関用マルチフック。鍵を開けたいのに手荷物で両手が塞がっていても、一時的に引っ掛けられる場所があれば、ストレスなく部屋に入ることができます。



ブラック



グレー

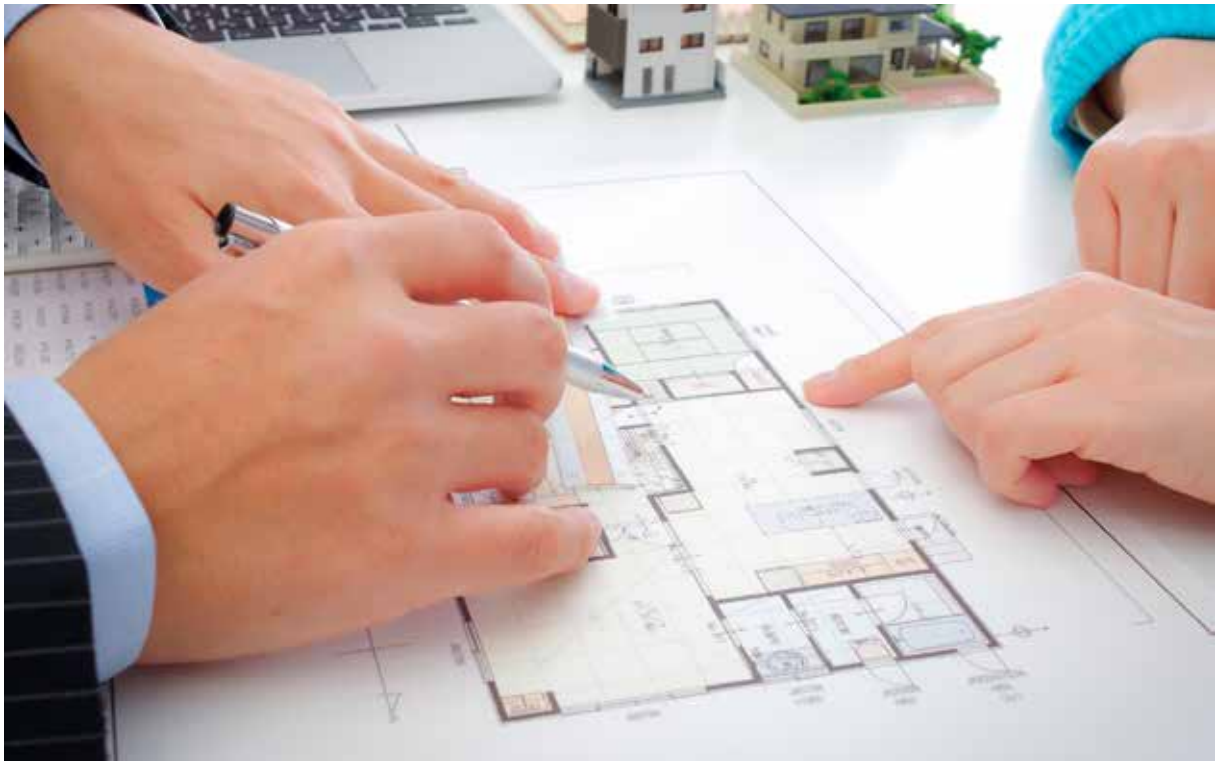

気密・断熱のコンシェルジュ

キムラは、高性能住宅の快適性と省エネ性能を最大化するため、気密・断熱の専門家として
トータルサポートを提供します。
多数の取り扱い製品の中から、素材特性やコストを考慮した提案をし、
気密測定などの実測までサポートいたします。



気密測定

住宅の気密性能を示す C値を正確に測定し、
施工精度を数値で確認します。
気密性は断熱性能を最大限に発揮するための
重要な要素であり、快適性や省エネ性に直結します。
高断熱住宅に不可欠な品質管理を確実に実施します。



その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

断熱材

多様な断熱材を取り扱い、性能・コスト・施工性を比較し最適な仕様をご提案。
断熱材の特性を活かし、快適性・省エネ性・耐久性を兼ね備えた高性能住宅を実現します。



硬質ウレタンフォーム ｜ ジーワンボード

経時断熱性能に優れた断熱材。面材には遮熱性能に優れる赤外線高反射タイプのアルミ箔を採用。トップクラスの断熱性能と防湿性・耐熱性・施工性に優れ、さらに遮熱性能をあわせ持つ断熱材です。



押出法ポリスチレンフォーム ｜ ミラフォーム

優れた防水性能。一枚ずつ成型する高均一な断熱材です。施工性、加工性も抜群で、ワレ・カケ・ヒビの発生も少なく、鋸やカッターで簡単に切断できます。 難燃処理により、自己消火性を有しています。



フェノールフォーム ｜ ネオマフォーム

高い断熱性能で、薄くても高レベルの断熱性を発揮。高いガスバリア性と独立気泡率で断熱性を長期維持します。熱に強く燃えにくい、火に当たっても炭化し発生ガスも少ない優れた素材です。



ストーンウール ｜ トライロック

木造住宅の屋根・壁・床用ストーンウール断熱材。防火構造 30 分・準耐火構造 45 分の国土交通大臣認定を取得済みです。トライロックを外張り断熱材として施工すれば、外装材の選択の自由度が増します。



グラスウール ｜ 太陽 SUN

温度変化による収縮がほとんどなく、付加断熱や外断熱に最適な断熱材。撥水処理により、施工中の雨にも安心で、カッターで容易に綺麗に切断が可能。一部地域では材工での施工も可能です。



セルローズファイバー ｜ スーパージェットファイバー

断熱材を専用マシンで適正密度に吹き込む工法。小さな隙間にも断熱材が入り、壁・天井・床をすっぽりとくるみます。素材に新聞紙を使ったサスティナブルな断熱材。一部地域では材工での施工も可能です。



現場発泡ウレタンフォーム ｜ フォームライト SL

水を発泡剤として使用した、低密度のウレタンフォーム。住宅の壁や屋根に隙間なく吹付発泡されるため、シームレスな断熱施工と気密施工が同時に可能。住宅各部からの空気の漏れや隙間風を防止します。

土台気密パッキン ｜ バルナモ ストラクチャルシール



土台と基礎の気密を保つ、スウェーデン製の気密パッキン。
優れた追従性によって、土台の気密を確保します。



バルナモ ストラクチャルシール
28632 ｜ W80mm × L50m × T10mm
素材：EPDM ゴム

ARUMIK 土台基礎気密レール



W120

土台と基礎の気密を保つ防水パッキン付防湿気密シート。
壁側シートの連続性を保つ 500mm 幅もラインナップ。



W500

土台基礎気密レール
28390 ｜ W120mm × L10m × T0.2mm（シート）
28389 ｜ W500mm × L10m × T0.2mm（シート）

▌仕様

シート素材：ポリエチレン
パッキン素材：ポリエチレン 60 倍発泡スキン層付

ARUMIK エプトシーラー



耐久性良好の充填材。
糊の有無・幅・厚みで 3 タイプのラインナップ。

窓用
28677 ｜ W30mm × L10m × T5mm
基材：EPDM 系発泡体　粘着剤：ブチルゴム系粘着剤
ケース入数：16 枚

2×4 用
28678 ｜ W30mm × L10m × T10mm
基材：EPDM 系発泡体　粘着剤：ブチルゴム系粘着剤（綿布）
ケース入数：12 枚


土間用
28679 ｜ W50mm × L10m × T10mm
基材：EPDM 系発泡体　粘着剤：アクリル系粘着剤（不織布）
ケース入数：8 枚

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

不陸調整用基礎スペーサー ｜ コムスペーサー




土台と基礎の密着を防止する、高剛性スペーサー（圧縮試験済み）。基礎への使用以外の不陸調整にも活躍します。

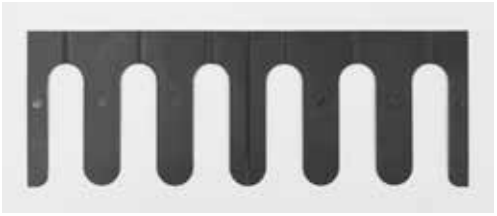

コムスペーサー

28928 ｜ T1×W105×L300mm　ケース入数：200 枚
28929 ｜ T2×W105×L300mm　ケース入数：100 枚
28930 ｜ T4×W105×L300mm　ケース入数：50 枚
素材：ポリプロピレン

屋根通気スペーサー ｜ ルーフベント

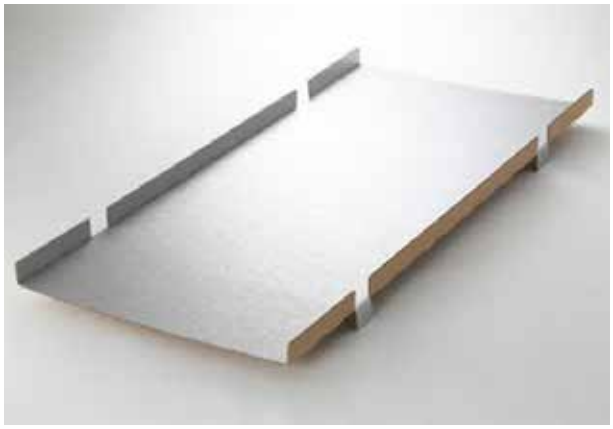

ルーフベントシルバー

屋根断熱の際に垂木間に設置し、屋根の通気を確保します。表面に遮熱効果を付加した「シルバー」もラインナップ。

ルーフベント

RV303-45：79659
RV364-45：79661
RV455-38：79662
RV455-45：79663

ルーフベントシルバー

SV303-45：79970
SV364-45：79971
SV455-38：79972
SV455-45：79601

仕様

303-45：W313×L900mm
（芯々303、垂木幅45mm）
ケース入数：50 枚（約 13.6 ㎡）

364-45：W374×L900mm
（芯々364、垂木幅45mm）
ケース入数：50 枚（約16 ㎡）

455-38：W472×L900mm
（芯々455、垂木幅38mm）
ケース入数：50 枚（約20 ㎡）

455-45：W465×L900mm
（芯々455、垂木幅45mm）
ケース入数：50 枚（約20 ㎡）

床下調湿消臭材 ｜ 床下さらさら



快適な住空間を床下からサポート。床下に敷き並べるだけで、手軽に湿気＆ニオイ対策ができます。



袋入りタイプ

57048
素材：ゼオライト鉱石／特殊調湿石材
ケース入数：5kg×4 袋
参考使用量：4 袋 / 坪



ばら撒きタイプ

57044
素材：ゼオライト鉱石
ケース入数：10kg
参考使用量：30kg/ 坪

防湿気密シート ｜ スーパーポリシート



熱劣化・紫外線劣化を防ぐ酸化防止剤等を配合した、
ハイグレードな防湿気密シートです。

W1000mm×L48m
75183 ｜ W1000mm×L48m×T0.2mm

W2100mm×L46m
75184 ｜ W2100mm×L46m×T0.2mm

W2700mm×L36m
75185 ｜ W2700mm×L36m×T0.2mm

調湿気密シート ｜ TBシート



湿度変化に対応して「透湿」と「防湿」を繰り返し、
壁内の逆転結露を防ぐ調湿気密シートです。

W1000mm×L50m
76423 ｜ W1000mm×L50m×T0.25mm

W1920mm×L50m
76424 ｜ W1920mm×L50m×T0.25mm

防水通気シート ｜ アルミックシート



W3000mm×L40m

透湿性と通気を確保する防水通気シート。
シートのつなぎ目を減らす 3m 幅、
アルミ粒子を含んだ遮熱タイプもラインナップ。

アルミックシート
92389 ｜ W1000mm×L50m
92396 ｜ W1000mm×L100m
92393 ｜ W1100mm×L50m ／点線入り
92386 ｜ W3000mm×L40m

アルミックシート ALプレミアム／遮熱タイプ
28654 ｜ W1000mm×L50m

その他詳細は、別紙・別冊の資料またはホームページをご覧ください。

ARUMIK 気密・防水用アクリルテープ



粘着力・手切れ性能に優れた気密・防水用テープ。断熱材・防湿シートのジョイント、サッシ周りのシート固定用に。

片面／ホワイト

17401 ｜ W50mm×L20m ｜ケース入数：30巻
17403 ｜ W75mm×L20m ｜ケース入数：24巻
17405 ｜ W100mm×L20m ｜ケース入数：18巻

片面／ブラック

17402 ｜ W50mm×L20m ｜ケース入数：30巻
17404 ｜ W75mm×L20m ｜ケース入数：24巻
17406 ｜ W100mm×L20m ｜ケース入数：18巻

両面／ブラック

17407 ｜ W50mm×L20m ｜ケース入数：20巻
17408 ｜ W100mm×L20m ｜ケース入数：8巻

ARUMIK 床養生シート



床にしっかりと貼りつき、足元のスリップも防止します。
防滑性を高めた Hi タイプもラインナップ。

正巻／ホワイト

75251 ｜ W1000mm×L30m×T0.1mm


逆巻／ホワイト

75252 ｜ W1000mm×L30m×T0.1mm

Hi 正巻／ピンク

75253 ｜ W1000mm×L30m×T0.1mm

ARUMIK 床養生板 ｜ フロアガード

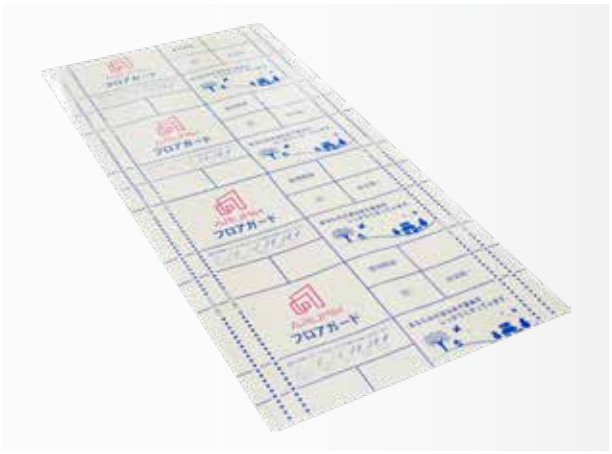

折りたたみタイプの養生板。
スリット入りで、端を点線に沿って折ることで
710mm ～ 910mm の幅に対応します。

フロアガード

75287 ｜ W910×L1820mm ｜ケース入数：20枚

INFORMATION

キムラについて

ご要望の、一歩先へ。
株式会社キムラ

寒冷地から、この国の
「住まい方」に向き合い続ける。

1946年（昭和21年）の創業にはじまり、北海道という寒冷地での暮らしを見つめる中で、「高気密」「高断熱」「好換気」「好環境」の住宅資材の重要性を痛感し、30年以上にわたり独自開発に取り組んで参りました。北海道独特の寒冷地住宅資材への積極的な取り組み・商品開発を行うことで、北海道内はもとより全国のお客様に貢献していきたいと考えております。当社が一貫して大切にしてきたのは、時代のニーズや、そこに暮らす方々を深く想い、真に必要とされているものをご提案すること。そして、日本全国の住宅性能の向上に寄与し、お客様企業と社会へのさらなる貢献を目指します。

自社開発のブランドシリーズ

ARUMIK

ARUMIK｜アルミック
途切れのない1本のラインで描かれたロゴは、受け継がれる持続可能な住まいを表しています。卸売業で培った知識と経験を基にした、独自の住宅資材ブランドです。

Skog

Skog｜スコーグ
スウェーデン語で「森」を意味する言葉。木のぬくもりや風合いを感じる商品をセレクトした、自然素材のプライベートブランドです。

お問い合わせ窓口

北海道	道央	本社	TEL：011-721-4311 FAX：011-742-4714
	道北	旭川営業所	TEL：0166-47-0301 FAX：0166-47-0490
	道東（十勝）	帯広営業所	TEL：0155-62-0160 FAX：0155-62-0199
	道東（釧路、根室）	釧路営業所	TEL：0154-52-1455 FAX：0154-52-1458
	道南	函館営業所	TEL：0138-49-5331 FAX：0138-49-5734
東北	青森県／岩手県／宮城県 秋田県／山形県／福島県	仙台営業所	TEL：022-782-1301 FAX：022-782-1306
関東	茨城県／栃木県／群馬県 埼玉県／千葉県 新潟県（中越、下越）	関東営業所	TEL：048-666-0731 FAX：048-666-0866
	東京都	東京営業所	TEL：048-633-4965 FAX：048-633-7000
	神奈川県 静岡県（中部、東部）	神奈川営業所	TEL：0466-55-5101 FAX：0466-55-5102
中部	長野県／山梨県 新潟県（上越）	松本営業所	TEL：0263-28-4600 FAX：0263-28-4555
	岐阜県／静岡県（西部） 愛知県／三重県 滋賀県（湖北、湖東） 富山県／石川県／福井県	名古屋営業所	TEL：052-799-8030 FAX：052-799-8031
近畿 中国 四国	滋賀県（湖南、湖西） 京都府／大阪府／兵庫県 奈良県／和歌山県 鳥取県／島根県 岡山県／広島県 徳島県／香川県 愛媛県／高知県	大阪営業所	TEL：06-6266-0377 FAX：06-6266-0378
九州	山口県／福岡県／佐賀県 長崎県／熊本県／大分県 宮崎県／鹿児島県 沖縄県	福岡営業所	TEL：092-710-8258 FAX：092-710-8569

現在ご利用している、またはお近くの営業所へご連絡ください。
（お問い合わせ受付時間：平日 8:30 ～ 17:30）

WEBメディア

ホームページ
www.kimuranet.jp
製品情報、資料データなど

メールマガジン
kimura-mailnews.com/mail-magazine
設計の幅が広がる、厳選の建材情報をお届け

●本カタログには、キムラ取り扱いの全商品は掲載しておりません。非掲載の商品でも、お気軽にお問い合わせください。
●商品写真・施工写真は、実際の商品と色・柄などが異なる場合があります。ご確認にはカットサンプルなどをご利用ください。
●カタログに掲載されている商品でも、在庫切れや仕様変更が発生する場合があります。ご注文の際は、事前にお問い合わせください。

2026.04D

www.kimuranet.jp